

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.04.05Folha:
1/4**DESENERGIZAR REGULADOR DE TENSÃO**Emissão:
10/05/2006Revisão:
23/09/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>			
Passo 01: Executar os passos de 01 a 11 <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Verificar visualmente a integridade da estrutura física do banco de reguladores e do aterramento. - Se constatado irregularidade suspender a tarefa e avisar o COD.	Eletricista	-	-
Passo 03: Instalar escada.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Subir na escada e fixar-se. Obs: Solicitar ao electricista que estiver no solo, que segure a escada durante a escalada.	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico; Queda do electricista.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Posicionar-se e permanecer na escada na altura do painel; Usar luvas de BT; Segurar-se firmemente no montante da escada.
Passo 05: Abrir o painel do regulador.	Eletricista	Choque elétrico;	Posicionar-se e permanecer na escada na altura do painel;

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.04.05Folha:
2/4**DESENERGIZAR REGULADOR DE TENSÃO**Emissão:
10/05/2006Revisão:
23/09/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
		Lesão muscular.	Usar luvas de BT; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;
Passo 06: Colocar o regulador de tensão na posição neutro observando a <u>OTD 027.04.13 Colocação de regulador de tensão na posição neutro.</u>	Eletricista	Choque elétrico Lesão muscular.	Usar luvas de BT; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Descer da escada. Obs: Solicitar ao eletricista que estiver no solo, que segure a escada durante a descida.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 08: Repetir os passos de 03 a 07 para os demais reguladores do banco.	Igual aos passos de 03 a 07	Igual aos passos de 03 a 07.	Igual aos passos de 03 a 07.
Passo 09: Fechar as chaves faca de by-pass de todos os reguladores do banco.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 027.04.05

Folha:
3/4

DESENERGIZAR REGULADOR DE TENSÃO

Emissão:
10/05/2006


Revisão:
23/09/2009

Atividades


Competência

Riscos

Controles

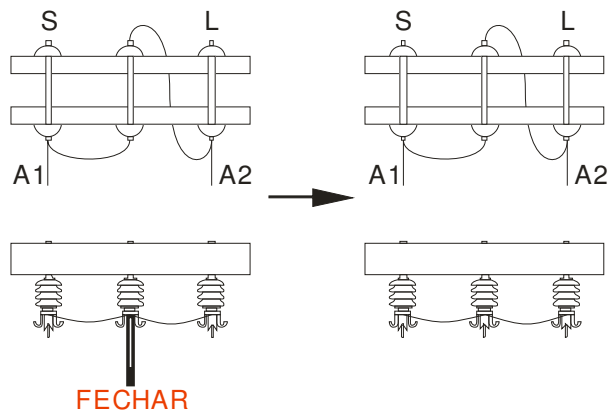

Passo 10:
Abrir as chaves face da fonte e carga de todos os reguladores do banco.

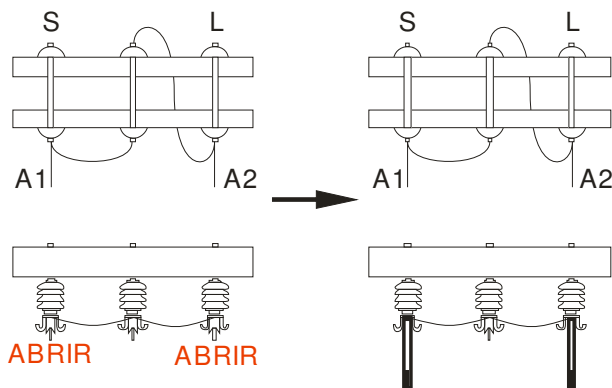

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.04.05Folha:
4/4**DESENERGIZAR REGULADOR DE TENSÃO**Emissão:
10/05/2006Revisão:
23/09/2009**Atividades****Competência****Riscos****Controles**Passo 11:
Retirar a escada.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 12:
Executar os passos de 22 a 27 do POPD 01.01.03
Diretriz do eletricista.Igual aos passos de
22 a 27 do POPD
001.01.03Igual aos passos de
22 a 27 do POPD
001.01.03.Igual aos passos de 22 a 27 do
POPD 001.01.03.